



Direkt strahlende Pendelleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine spezielle Mikrolinsen-Zellenrasterabdeckung, erhältlich in weiss oder schwarz. Dies gewährleistet die normgerechte Nutzung für Bürobereiche (UGR<19).

Die Leuchte kann, neben den unten genannten Standardlängen, in projektbezogenen Längen oder Lichtbändern gefertigt werden.

Eine Lichteinheit: jeweils 6 Zellen, Länge 281 mm, ca. 900 Lumen.


Lieferung inkl. Stahlseile, Anschlusskabel und Deckenbaldachin.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	ca. Abmessung (l x b x h)
QZP 600 1.5	1.800 Lumen	13 Watt	565 x 53 x 65 mm
QZP 900 2.5	2.700 Lumen	19 Watt	846 x 53 x 65 mm
QZP 1200 3.5	3.600 Lumen	26 Watt	1.127 x 53 x 65 mm
QZP 1500 4.5	4.500 Lumen	32 Watt	1.408 x 53 x 65 mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	Zellenraster (Farbe: weiss oder schwarz)
Farbton:	nach RAL Karte
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

Maßbild:

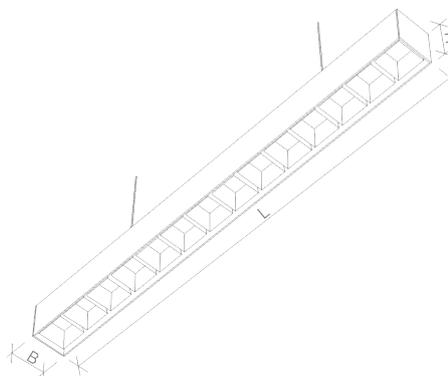

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar