



Flache und rahmenlose Einbauleuchte, bestückt mit LED-Technik.

Die Leuchte wird werkseitig in das F30 / F90 Metalldeckenelement integriert und als Gesamtmodul geliefert. Der Farbton ist an das Deckenelement angepasst.

Die Lichtverteilung erfolgt über eine satinierte Acrylglasabdeckung.

Lieferung inklusive vormontierter Anschlussleitung, Stecker und lose beigelegter Buchse.


Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.

Typ	Lichtstrom	Systemleistung	Abmessung (l x b x h)
T38 17 - 600 a	1.900 Lumen	16 Watt	600 x 100 x 38 mm
T38 17 - 900 a	3.150 Lumen	26 Watt	900 x 100 x 38 mm
T38 17 - 900 b	2.000 Lumen	17 Watt	900 x 100 x 38 mm
T38 17 - 1200 a	4.000 Lumen	33 Watt	1.200 x 100 x 38 mm
T38 17 - 1200 b	2.300 Lumen	19 Watt	1.200 x 100 x 38 mm
T38 17 - 1500 a	4.770 Lumen	38 Watt	1.500 x 100 x 38 mm
T38 17 - 1500 b	2.750 Lumen	22 Watt	1.500 x 100 x 38 mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	opal
Farbton:	angepasst an die Decke
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

Maßbild:

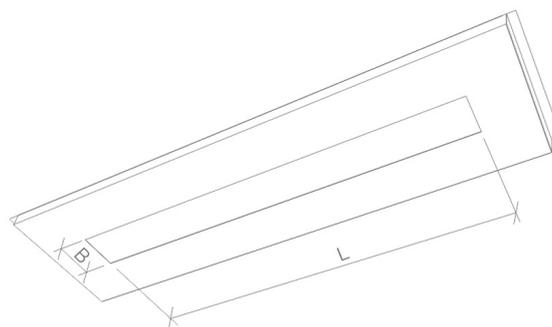

Optionen:

- Lichtfarbe 3.000K
- Betriebsgerät DALI dimmbar