



## NORTEC WOODline

### Doppelboden mit Parkettapplikation



Das Doppelbodensystem NORTEC ist mit seinen hervorragenden technischen und bauphysikalischen Eigenschaften das optimale Produkt für nahezu alle Anwendungszwecke. Die Doppelbodenplatten bestehen aus faserverstärktem Calciumsulfat und sind unterseitig mit Stahlblech beklebt. Oberseitig sind die Platten mit einem Parkettbelag appliziert. Umlaufend sind die Platten mit einem Kantenschutz gegen Stoß und Feuchte versehen. Die Unterkonstruktion, die den nötigen Hohlraum für Installationen schafft, besteht aus höhenverstellbaren Stahlstützen mit Korrosionsschutz aus eigener Produktion und Auflageplättchen zur Schallentkopplung.

- **Erstklassiger Begehcomfort**
- **Sehr hohe Tragfähigkeit**
- **Nicht brennbar**
- **Einfaches Herausnehmen und Austauschen einzelner Platten**
- **Parkettlamellen aus eigener Herstellung mit höchster Qualität**

#### Beispiele für Einsatzgebiete

**Arbeit:** Aufenthaltsräume, Besprechungs-, Tagungs- und Konferenzräume, Bürogebäude

**Verkehrsflächen:** Notwendige Flure

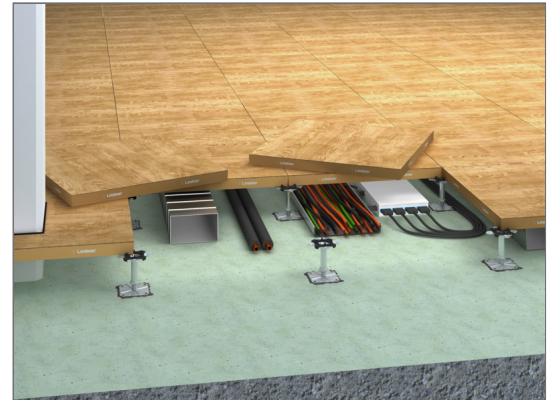

## Technische Daten

### Dimensionen

Stützfußraster		600 mm x 600 mm
Maßabweichung	EN 12825	Klasse 1

### Statik

#### Statik

Erdbebensicherheit	möglich
--------------------	---------

### Brandschutz

#### Baustoffklasse

Brandverhalten	DIN EN 13501-1	A1
----------------	----------------	----



Baustoffklasse	DIN 4102 1	A2
Bauaufsichtliche Benennung	DIN EN 13501-1	nichtbrennbar
Bauaufsichtliche Benennung	DIN 4102 1	nichtbrennbar

## Nachhaltigkeit

### Deklarationen

Circular Economy	Cradle to Cradle Certified® Silber
Selbstdeklaration	Selbstdeklaration nach ISO 14021
Umweltproduktdeklaration	Verifizierte EPD nach EN 15804 / ISO 14025
Französische VOC-Verordnung	Emissionsklasse A+
FSC	optional (TUEV-COC-000515)

## Oberbeläge

### Oberflächen

Belagseignung	WOODline
---------------	----------