

Gebogener Lichtkanal, bestückt mit LED Technik.

Die Fertigung erfolgt projektbezogen in unterschiedlichen Formen, Radien und Lumenpaketen.


Das Gehäuse besteht aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte.

Typ	Lichtstrom	Abmessung (b x h)
Snake di/in	LED, direkt/indirekt, max. 3260 lm/m	50 x 85 mm
Snake di	LED, direkt, max. 2300 lm/m	50 x 85 mm

Technische Daten:

Spannung:	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP 20
Betriebsgerät:	schaltbar
Abschluss:	opal
Farbton:	nach RAL
Lichtfarbe:	4.000K
Farbwiedergabe:	RA>80

Maßbild:

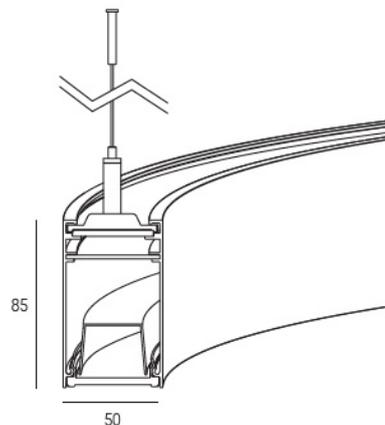

Technische Änderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Datenblatt ist unser geistiges Eigentum und darf ohne Zustimmung nicht verändert oder an Dritte weitergegeben werden.